INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

AÉREO

códigos:
5409 - 5410

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA COM ATENÇÃO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS


TRENA

FURADEIRA


CHAVE PHILIPS


NÍVEL

A. J. RORATO
A. J. RORATO & CIA LTDA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARMÁRIOS E PIAS, PARA COZINHAS E BANHEIROS
Informações Técnicas: contato@ajrorato.ind.br
Fone: 0055 44 3562-1206
www.ajrorato.ind.br
fb.com/ajrorato
@ajrorato

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

AÉREO

códigos:
5409 - 5410

1. Identifique e meça o local antes de iniciar a instalação.
2. Meça a altura que deseja instalar o seu armário e marque.
   Obs: Fixe o armário de acordo com a altura desejada e compatível com a altura média dos usuários e equivalente a outros móveis já instalados.
3. Com auxilio de outra pessoa, coloque o armário no local desejado e marque os locais para furação das paredes de acordo com as cantoneiras já fixadas no armário.
4. Efetue as furações e coloque as buchas.
5. Com auxilio de outra pessoa coloque o armário no lugar e efetue a parafusação.
   Obs: não esqueça de medir o nível.
6. Realize a parafusação dos puxadores.

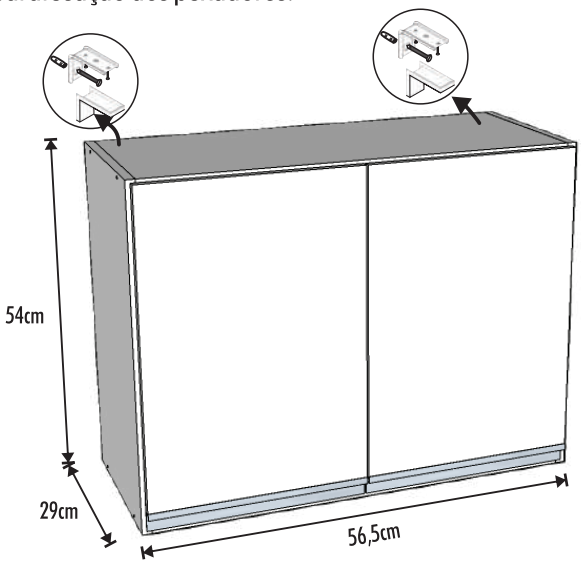

A cantoneira metálica, já vai fixada no armário.

IMPORTANTE:

Carga admissível de peso: 17 Kg

Cód. 5409

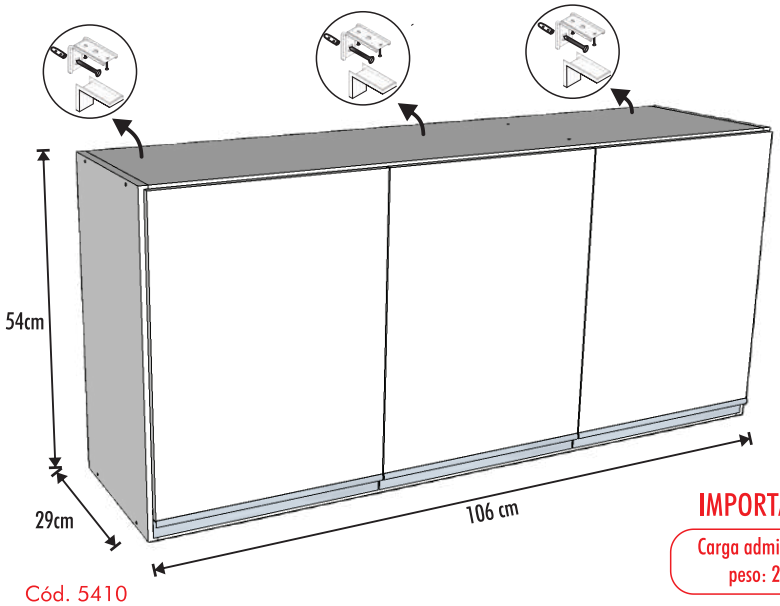

IMPORTANTE:

Carga admissível de peso: 23 Kg

Cód. 5410

GARANTIA

Os nossos produtos tem garantia de 90 dias.

CUIDADOS

- Nunca utilize esponja de aço, lixas e produtos químicos para limpeza ou polimento da superfície de seu armário e pia. Para limpeza, recomenda-se o uso de uma flanela limpa e seca.
- Nunca deixe o produto muito exposto a luz solar, pois a exposição direta à luz solar poderá alterar a cor original do produto.
- Ao desvirar o armário ou sempre que precisar movê-lo, peça o auxílio de outra pessoa.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A assistência técnica fica automaticamente suspensa nos casos de:
-Qualquer alteração no móvel.
-Na constatação de vazamentos hidráulicos.
-Contato direto com a água ou umidade excessiva no local de instalação.
-Ataques de cupins em depósitos, nas lojas e residências do consumidor final.

Alturas recomendadas para fixação:

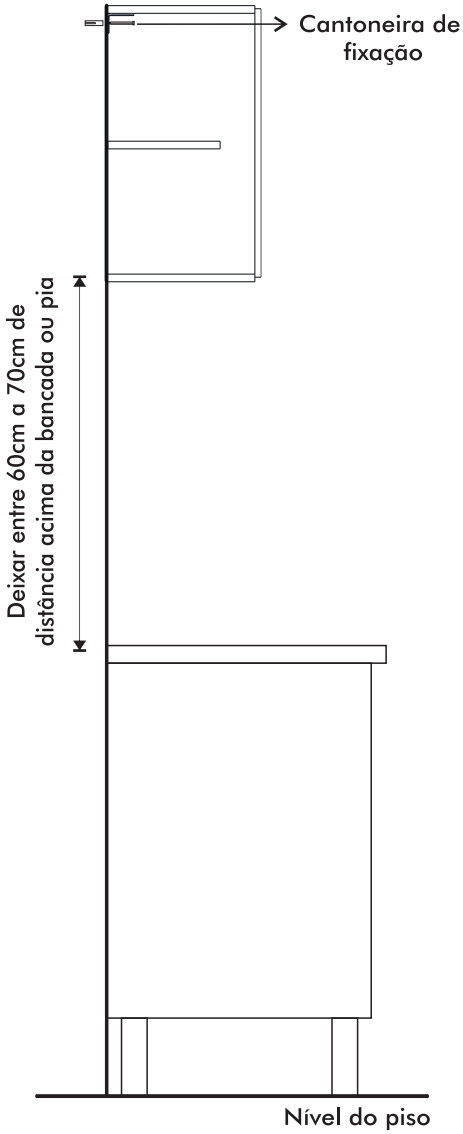

Regulagem da Dobradiça

Apertando o parafuso da dobradiça no sentido horário diminui o vão.



Apertando o parafuso da dobradiça no sentido anti-horário aumenta o vão.